

STANOK

via Campania, 4 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



HI 600


Termoaldatrice manuale ad impulso per sacchettiriempiti.

E' sufficiente abbassare manualmente il braccio saldante per ottenere dopo pochi secondi la termosaldatura del sacchetto.

Il tempo di saldatura è regolabile a seconda delle necessità.

Table top impulse sealer suitable for closing plastic bags of several materials.

The sealing time can be adjustable by means a timer in accordance with bag's thickness.

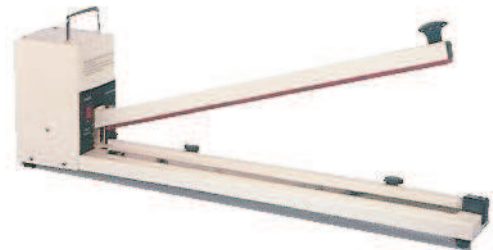

CARATTERISTICHE TECNICHE / FEATURES:

Lunghezza barra saldante (mm) 600
Sealing bar length (mm)

Larghezza saldatura (mm) 3
Sealing width (mm)

Spessore saldabile (mm) 2x0,20
Film thickness (mm)

Alimentazione 230V-50 Hz
Power supply

Dimensioni (mm) 770x180x300 h

Dimension (mm)
Potenza assorbita 800W
Absorbed power

Peso Kg. 12
Weight

Materiali saldabili: PE, PP, BOPP,
Sealable material:

Stanok si riserva di apportare modifiche senza preavviso

Technical alteration without prior notice.