

stanok

via Campania, 4 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi) - Italy
telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39
www.stanok.it - info@stanok.it



SP-R C-SHAPE

Termosaldatrice ad impulso pneumatica indicata per saldare film plastici di qualsiasi spessore.

Inoltre è particolarmente efficace per lavori continuativi dove è necessario prevedere un controllo di temperatura delle barre saldanti. Il processore monitorizza costantemente, ciclo dopo ciclo, la reale temperatura delle resistenze, in questo modo è possibile programmare e mantenere la temperatura desiderata durante tutto il ciclo di saldatura ed evitare il surriscaldamento delle barre saldanti anche per cicli di lavoro continuativi. Inoltre il profilo a "C" consente di effettuare saldature consecutive di lunghezze variabili. La pressa saldante SP-R C-Shape è disponibile con lunghezza barre fino a 1 metro, oltre su richiesta.

Con la saldatrice SP-R è possibile selezionare:

- Il tempo di saldatura, da 0 a 10 sec.
- Il tempo di raffreddamento, da 0 a 10 sec.
- La temperatura di esercizio fino a 285°C.
- La pressione di saldatura.

The SP-R C-Shape sealing devices operate pneumatically with sealing press offers the possibility of sealing materials that require a high contact sealing pressure.

Use of digitally controlled impulse unit specially designed for the heating band allow high item throughput with consistent sealing results to be achieved.

The C-Shape design allows to repeat the seals in order to cover any length.

All parameters are adjustable:

Sealing time up to 10 seconds.



Cooling time up to 10 seconds

Temperature up to 285°C

Pressure

We can produce SP-R C-Shape with sealing bars length up to 1 meter.

On request we can customize this product.

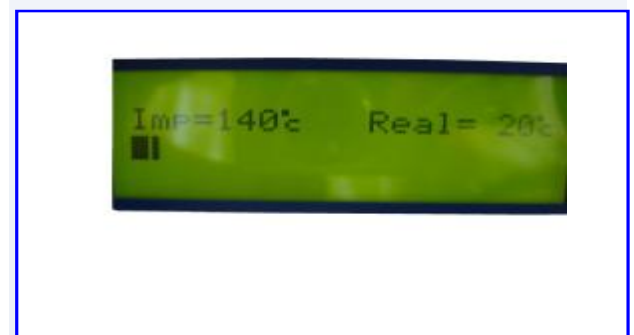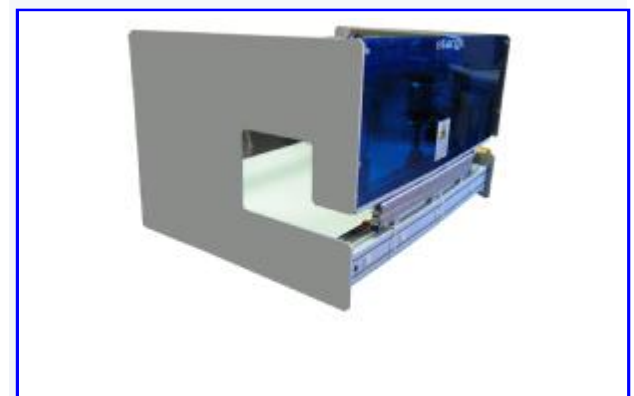

A richiesta /Optional

- Resistenze larghe oltre 4 mm.
- Flat heating band width over 4 mm.
- Raffreddamento barre mediante liquido.
- Water cooling system
- Tempo di saldatura oltre i 10 secondi
- Sealing time over 10 seconds.
- Modifiche a richiesta.
- Modification on demand



SP-R C-SHAPE 600

| | |
|--|---|
| Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i> | 600 |
| Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i> | 4 |
| Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Sealing bar distance</i> | 25 |
| Alimentazione elettrica <i>Main connection</i> | 230V/50 Hz |
| Alimentazione pneumatica <i>Pneumatic connection</i> | 6 bar |
| Peso <i>Weight</i> | Kg. 60 |
| Dimensioni (mm) <i>Dimensions</i> | 1380x530x650h |
| Materiali saldabili <i>Film sealable</i> | Tutti i film plastici termosaldabili. <i>All thermoplastic films</i> |

SP-R C-SHAPE 800

| | |
|--|---|
| Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i> | 800 |
| Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i> | 4 |
| Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Sealing bar distance</i> | 25 |
| Alimentazione elettrica <i>Main connection</i> | 230V/50 Hz |
| Alimentazione pneumatica <i>Pneumatic connection</i> | 6 bar |
| Peso <i>Weight</i> | Kg. 85 |
| Dimensioni (mm) <i>Dimensions</i> | 1580x530x650h |
| Materiali saldabili <i>Film sealable</i> | Tutti i film plastici termosaldabili. <i>All thermoplastic films</i> |

SP-R C-SHAPE 1000

| | |
|--|---|
| Lunghezza barre saldanti (mm) <i>Sealing length</i> | 1000 |
| Larghezza saldatura (mm) <i>Sealing width</i> | 4 |
| Distanza tra le barre saldanti (mm) <i>Sealing bar distance</i> | 25 |
| Alimentazione elettrica <i>Main connection</i> | 230V/50 Hz |
| Alimentazione pneumatica <i>Pneumatic connection</i> | 6 bar |
| Peso <i>Weight</i> | Kg. 100 |
| Dimensioni (mm) <i>Dimensions</i> | 1990x530x650h |
| Materiali saldabili <i>Film sealable</i> | Tutti i film plastici termosaldabili. <i>All thermoplastic films</i> |



Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice